

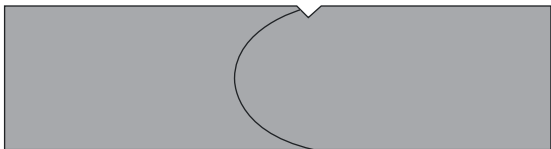


SISTEMA DI GIUNZIONE A SIGILLO

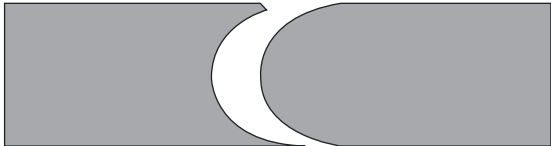


PULIRE LA SUPERFICIE E PRETRATTARLA CORRETTAMENTE. LE PIASTRELLE GIÀ ESISTENTI NON VANNO RIMOSSE, POICHÉ SEMPLICEMENTE BISOGNERÀ INCOLLARE SU DI ESSE.



APPLICARE LA COLLA ADESIVA SEGUENDO LE ISTRUZIONI. PER APPORTARE EVENTUALI TAGLI, UTILIZZARE UN TAGLIERINO O UNA TAGLIATRICE PER LAMINATI.




RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI E LA POSA È COMPLETA. NESSUN RIEMPIMENTO DELLE FUGHE. NESSUN ULTERIORE TRATTAMENTO NECESSARIO.



POSA ED È FATTA...

SISTEMA DI GIUNZIONE IDROREPELLENTE.



MICRO GIUNTI ELEGANTI.

... SCEGLI SE INSERIRE I PROFILI!

CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	REQUISITI
REQUISITI GENERALI		
Caratteristiche geometriche	ISO 24337	length $\pm 0,5$ mm; width $\pm 0,1$ m m
Spessore	ISO 24337	thickness $\pm 0,5$ mm
Ortogonalità	ISO 24337	max. $\leq 0,20$ mm
Rettilineità del rivestimento	ISO 24337	max. $\leq 0,30$ mm
Determinazione della stabilità dimensionale e dell'incurvamento dopo l'esposizione al calore	ISO 23999	$\leq 0,25\%$
REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE		
Resistenza alle macchie	EN 438	5 (group 1&2), 4 (group 3)
Resistenza chimica	EN 423	Level 1
Resistenza all'abrasione e ai micro-graffi	EN 16094	$\leq$ MSR - A2 $\leq$ MSR - B2
Resistenza all'usura	EN 15468 procedure B	≥ 3000 U
Impronta residua	EN ISO 24343-1	max. $\leq 0,20$ mm
CARATTERISTICHE ESSENZIALI		
Classe di reazione al fuoco*	EN 13501-1	D-s1 d0
Classe di resistenza allo scivolamento*	EN 13893 DIN 51 130:2010 DIN 51097	DS R10 B
Emissione di formaldeide*		Formaldehyde free
Conducibilità termica*	EN 12667	$R \leq 0,02$ (m ² K)/W
Migrazione di metalli pesanti	EN 71-3:2014-12	Category III
Composto		Chlorine - free

Possiamo garantire la tenuta dei nostri decorativi sotto la luce artificiale di tipo D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) e D65 (CIE D 65).
*Vengono rispettati gli attributi di base in materia di salute, sicurezza e risparmio energetico previsti dalla CE EN14041:2004